

EVOMAT/EVOMAT FIX

HAUSWASSERAUTOMATEN MIT FUTURE JET-PUMPE



Selbstansaugende JET-Pumpen



GRAUGUSS HYDRAULIK



INOX EDELSTAHL HYDRAULIK

Produktbeschreibung

Anschlussfertige Hauswasserautomaten für Bewässerung und Wasserversorgung mit selbstansaugenden FUTURE JET Pumpen und Pumpensteuerung PRESFLO, verkabelt mit Schukostecker. Die Pumpen FUTURE JET sind robuste und vielseitig einsetzbare zuverlässige JET-Pumpen.

Die FUTURE JET 1A mit Grauguß-Hydraulik und die FUTURE JET 1A INOX mit einem Hydraulik-Gehäuse aus Edelstahl.

Die Pumpensteuerung PRESFLO schützt die Pumpe vor Trockenlauf und schaltet die Pumpe automatisch druckabhängig ein, sowie flussabhängig aus. Geeignet zum Fördern von sauberem Wasser und Flüssigkeiten, die chemisch nicht aggressiv auf die Werkstoffe der Pumpe wirken.

Empfohlenes Zubehör

- Panzerschläuche 1 Zoll Modell TF oder TFG mit 90° Winkel
- Flexibler Schlauch inkl. Fussventil 1 Zoll, Länge 7 m, GARDENKIT

Optionen

- andere Spannungen 60 Hz
- Steuerung PRESFLO mit Einschaltdruck 0,8 oder 2,2 bar

Technische Produktmerkmale

- selbstansaugende Jet-Kreiselpumpe FUTURE JET mit hoher hydraulischer Effizienz
- Energieeinsparung bis zu 50% gegenüber herkömmlichen Jet-Pumpen
- Verringerung von Turbulenzen für einen sehr stabilen Betrieb der Pumpe
- besseres Leistungs-/Durchflussverhältnis
- Pumpensteuerung PRESFLO mit Trockenlaufschutz und flussabhängiger Abschaltung inkl. Manometer, verkabelt mit 1,5 m Kabel und Schukostecker

Installation und Anwendung

- häusliche Wasserverteilung
- Bewässerung von Gärten und kleineren Obstplantagen
- Grundwasserentnahme / Brunnen
- Regenwassernutzung
- geeignet zum Fördern von sauberem Wasser
- Installation muss in gut belüfteten, geschlossenen Räumen oder an einem vor schlechtem Wetter geschützten Ort erfolgen.

**3 Jahre
Garantie!**



**PEDROLLO –
smart FutureTechnology**
**Nachhaltige Produkte und
Systeme für eine gute Zukunft**

**PEDROLLO®
DEUTSCHLAND**

EVOMAT MODELLE

TECHNISCHE DATEN





MODELL EVOMAT FUTURE JET	EVOMAT FUTURE JET 1A	EVOMAT FUTURE JET INOX 1A	EVOMAT FIX FUTURE JET 1A	EVOMAT FIX FUTURE JET INOX 1A
ARTIKELCODE	7PDEHWA008	7PDEHWA009	7PDEHWAK006	7PDEHWAK007
Förderhöhe (H max.)	44 m	44 m	44 m	44 m
Förderstrom (Q max.)	6,0 m³/h	6,0 m³/h	6,0 m³/h	6,0 m³/h
Einschaltdruck	1,5 bar (optional mit 0,8 oder 2,2 bar erhältlich)			
Druckanschluss	G 1" IG			
Sauganschluss	G 1" IG			
max. Betriebsdruck	6 bar			
man. Saughöhe	bis zu 9m (HS)			
Maße (B x H x T)	180 x 330 x 357 mm (Hauswasserautomat GG ohne Konsole)			
Maße (B x H x T)	182 x 350 x 367 mm (Hauswasserautomat INOX ohne Konsole)			
Schutzart Pumpe	X4			
Konstruktionsmerkmal	Gehäuse aus Grauguss	Gehäuse aus Edelstahl	Gehäuse aus Grauguss	Gehäuse aus Edelstahl
Gewicht (leer)	12,3 kg	9,5 kg	13,7 kg	10,9 kg
Anschlussspannung	1 ~230 V / 50 Hz			
Nennstrom	4,0 A	4,0 A	4,0 A	4,0 A
Motorleistung P2	550 W	550 W	550 W	550 W
Lieferumfang	FUTURE JET 1A PRESFLO verkabelt mit 1,5 m Kabel und Schukostecker	FUTURE JET INOX 1A PRESFLO verkabelt mit 1,5 m Kabel und Schukostecker	FUTURE JET 1A PRESFLO verkabelt mit 1,5 m Kabel und Schukostecker inkl. Wandkonsole Set FIX	FUTURE JET INOX 1A PRESFLO verkabelt mit 1,5 m Kabel und Schukostecker inkl. Wandkonsole Set FIX

WANDKONSOLE FIX

Edelstahl Wandkonsole FIX mit Schallschutzdübeln und Schrauben




ABMESSUNGEN

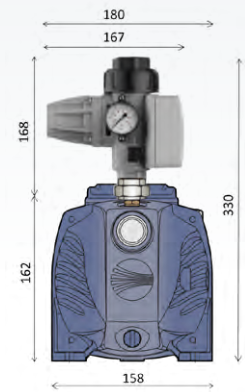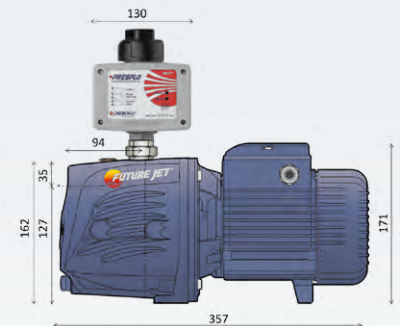


PUMPENKENNLINIE

50 Hz n=2900 min⁻¹

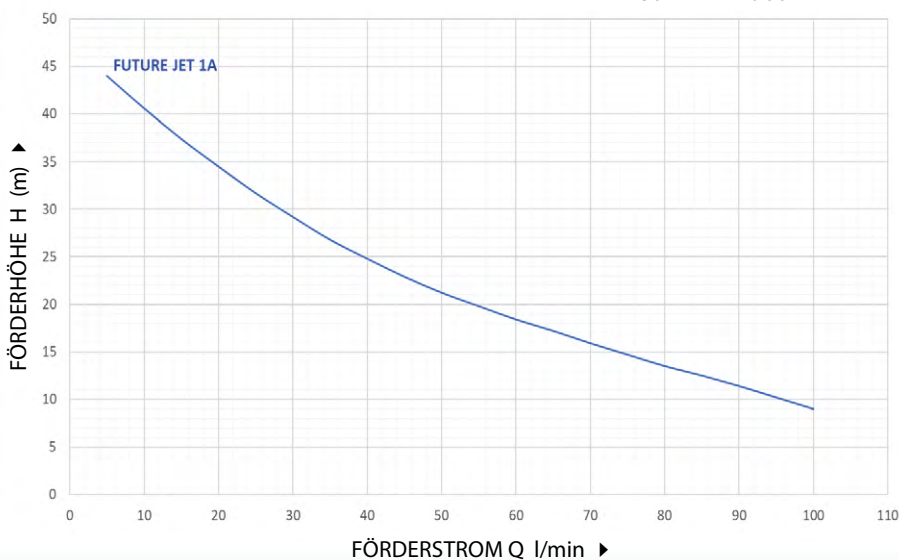

STANDARDINSTALLATION

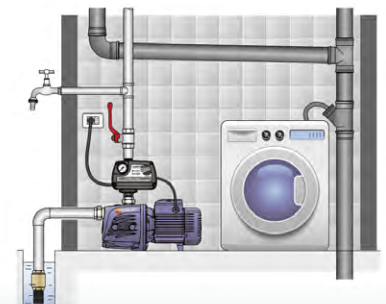

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur nach vorheriger Genehmigung.